
CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.20.0402-Y	8433281003712	Cables de red local	Cables de red local

Nanocable 10.20.0402-Y cable de red Amarillo 2 m Cat6e U/UTP (UTP)

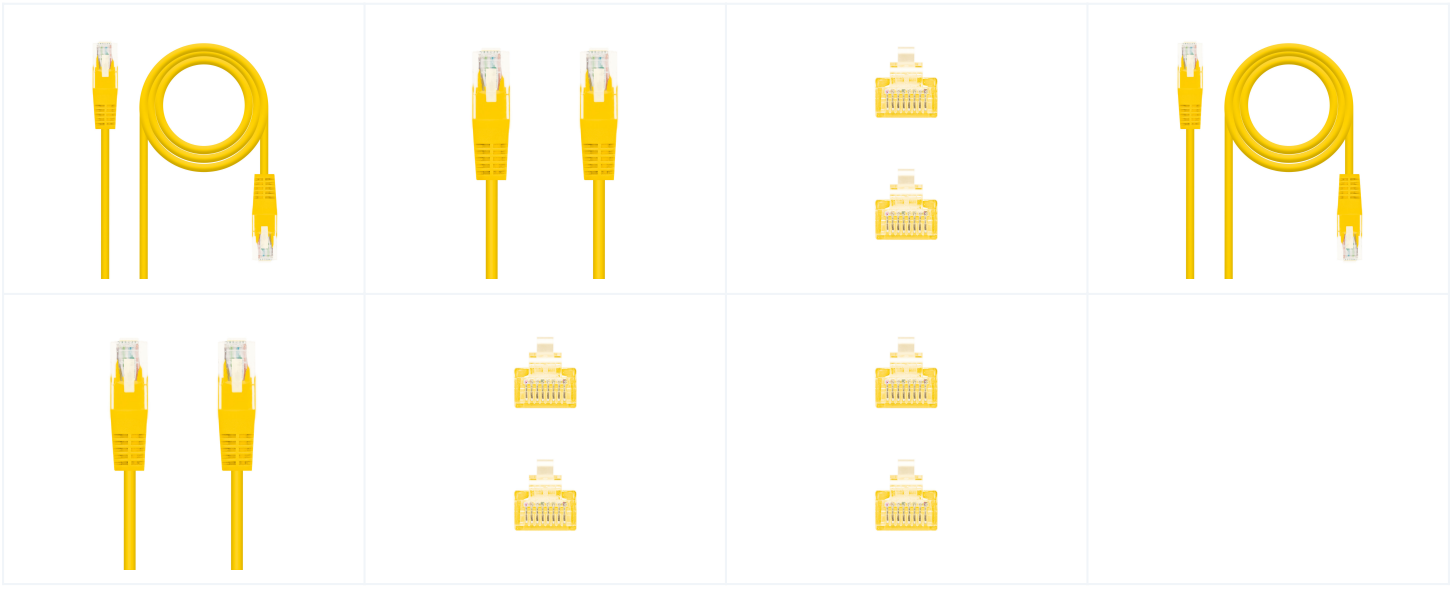

DESCRIPCIÓN

- Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos Nanocable 10.20.0402-Y, 2 m, Cat6e, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Amarillo Nanocable 10.20.0402-Y. Longitud de cable: 2 m, Cable estándar: Cat6e, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Color del producto: Amarillo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

AWG calibre del cable	24
Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
Cable estándar	Cat6e
Certificación	ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E, CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2 IEC 60332-1-2
Color del producto	Amarillo

CONEXIÓN

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Género del conector 1	Macho
Género del conector 2	Macho

MEDIDAS Y PESO

Ancho del paquete	240 mm
Longitud de cable	2 m

EMBALAJE

Altura del paquete	175 mm

Profundidad del paquete	20 mm

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 100.00 Largo: 0.020000 Alto: 0.175000 Ancho: 0.240000 Peso: 0.0800
Peso neto	0,080 kg