
CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.20.0403-W	8433281003682	Cables de red local	Cables de red local

Nanocable 10.20.0403-W cable de red Blanco 3 m Cat6 U/UTP (UTP)

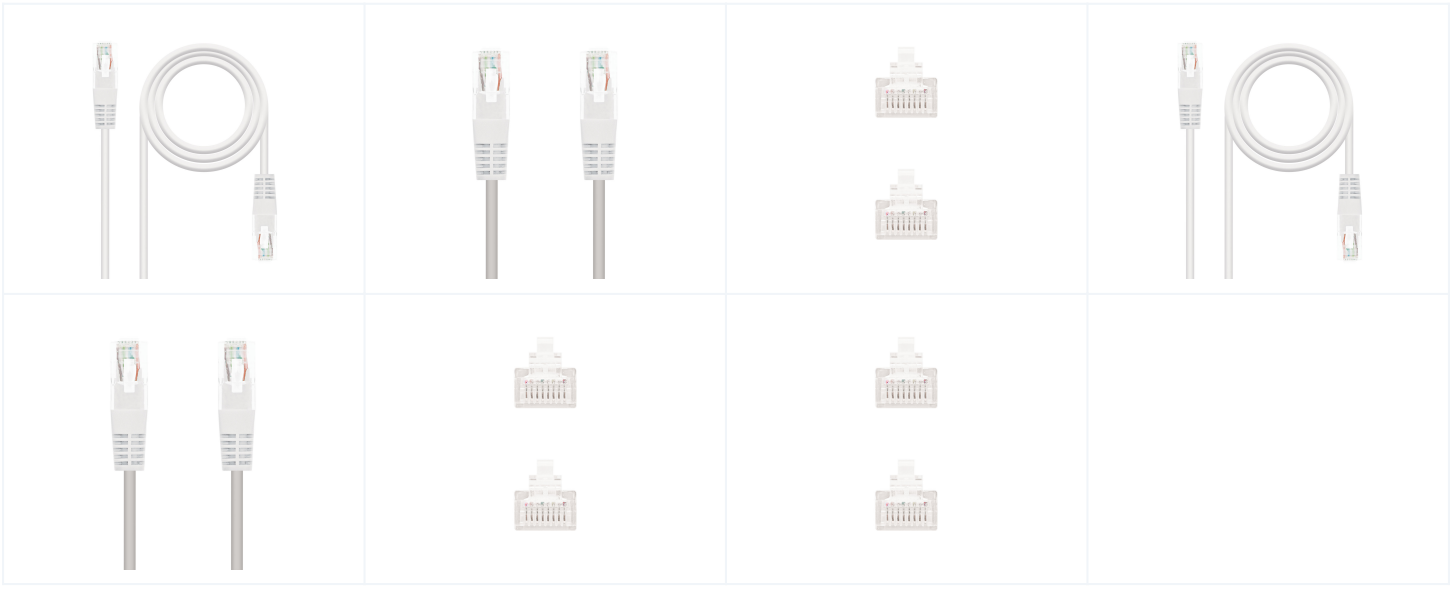

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN:- Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos Nanocable 10.20.0403-W, 3 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Blanco Nanocable 10.20.0403-W. Longitud de cable: 3 m, Cable estándar: Cat6, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Color del producto: Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

AWG calibre del cable	24
Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
Cable estándar	Cat6
Certificación	ANSI/TIA/EIA 568-B-1, CAT6, ISO/IEC 11801 CLASE E, CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2
Color del producto	Blanco
Volumen de caja	34500 cm^3

CONEXIÓN

Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Género del conector 1	Macho
Género del conector 2	Macho

MEDIDAS Y PESO

Ancho del paquete	240 mm
Longitud de cable	3 m
Peso del envase completo	8,47 kg

Peso del paquete	121 g
Peso del paquete	0,121 kg

EMBALAJE

Altura del paquete	175 mm
Cantidad por caja	70 pieza(s)
Cantidad por palé	2100 pieza(s)
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Profundidad del paquete	20 mm
Tipo de embalaje	Blister
Volumen del paquete	492,86 cm^3

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 70.00 Largo: 0.020000 Alto: 0.175000 Ancho: 0.240000 Peso: 0.1140
Peso neto	0,114 kg