
CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.20.1302	8433281004214	Cables de red local	Cables de red local

Nanocable 10.20.1302 cable de red Gris 2 m Cat6 U/UTP (UTP)

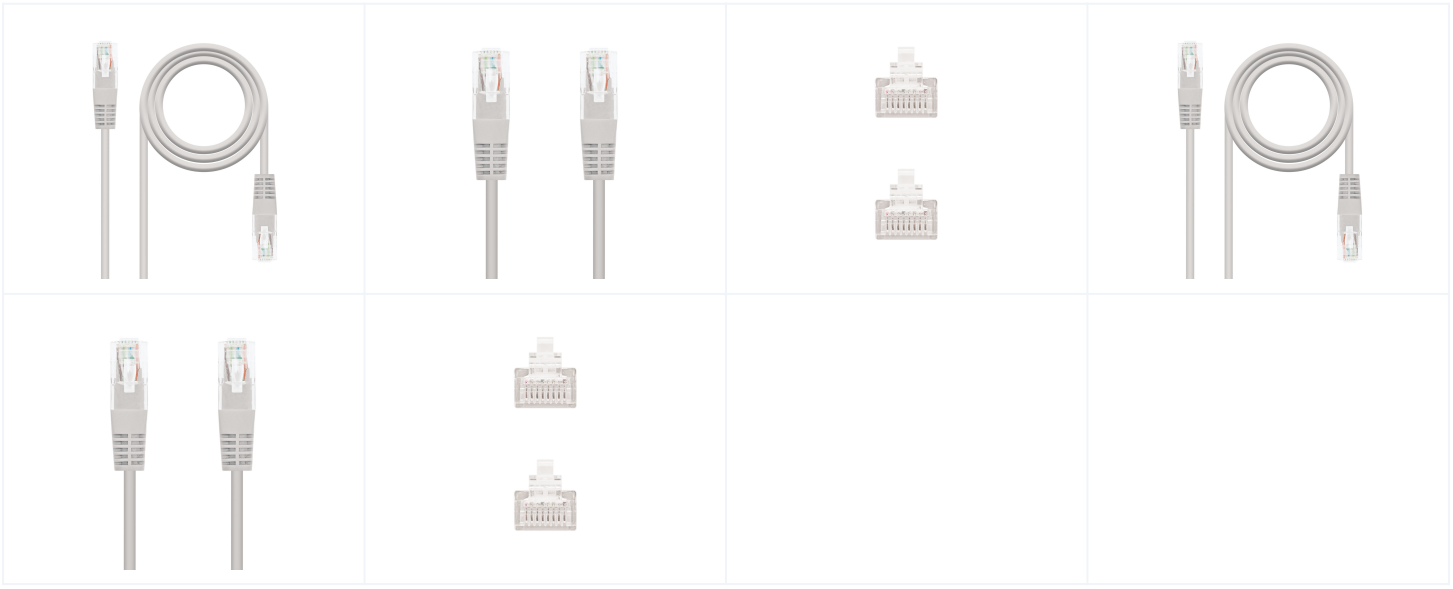

DESCRIPCIÓN

- Cable de red CAT. 6e UTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos extremos.- Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.- Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos.- Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1. Nanocable 10.20.1302, 2 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Gris Nanocable 10.20.1302. Longitud de cable: 2 m, Cable estándar: Cat6, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Contactos del conector chapado: Cobre, Color del producto: Gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

AWG calibre del cable	24
Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
Cable estándar	Cat6
Certificación	ANSI/TIA/EIA 568-B-1, CAT6, ISO/IEC 11801 CLASE E, CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2.
Clase de cable	E
Color del producto	Gris
Volumen de caja	30000 cm³

CONEXIÓN

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Contactos del conector chapado	Cobre
Género del conector 1	Macho
Género del conector 2	Macho

MEDIDAS Y PESO

Ancho del paquete	240 mm
Longitud de cable	2 m

Peso del envase completo	8 kg
Peso del paquete	75 g

EMBALAJE

Altura del paquete	175 mm
Cantidad por caja	3000 pieza(s)
Cantidad por palé	100 pieza(s)
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Profundidad del paquete	20 mm
Volumen del paquete	345 cm^3

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 100.00 Largo: 0.020000 Alto: 0.175000 Ancho: 0.240000 Peso: 0.0800
Peso neto	0,080 kg