
CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.20.0103	8433281000889	Cables de red local	Cables de red local

Nanocable CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, 3.0 M

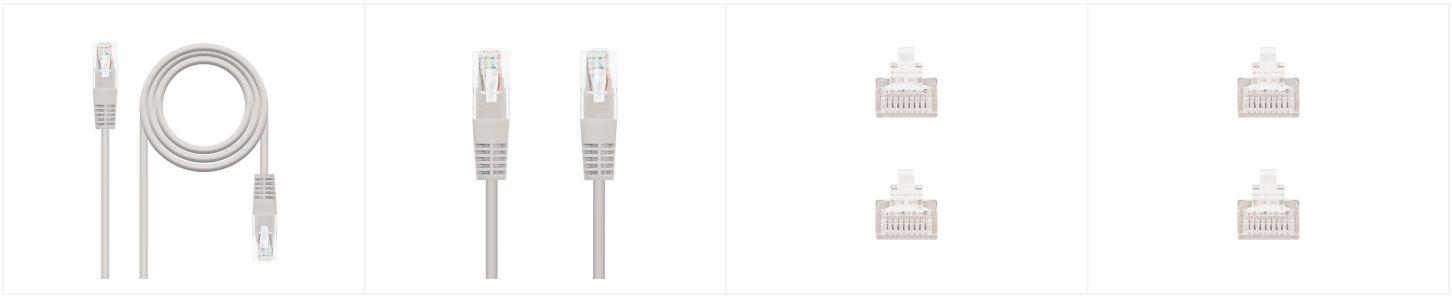

DESCRIPCIÓN

- Cable de red latiguillo Categoría 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos- Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2 Nanocable CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, 3.0 M, 3 m, Cat5e, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Gris Nanocable CABLE RED LATIGUILLO RJ45 CAT.5E UTP AWG24, 3.0 M. Longitud de cable: 3 m, Cable estándar: Cat5e, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Color del producto: Gris

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

AWG calibre del cable	24
Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
Cable estándar	Cat5e
Certificación	ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2 IEC 60332-1-2
Color del producto	Gris

CONEXIÓN

Conector 1	RJ-45
Conector 2	RJ-45
Género del conector 1	Macho
Género del conector 2	Macho

MEDIDAS Y PESO

Ancho del paquete	240 mm
Longitud de cable	3 m
Peso del paquete	94 g

EMBALAJE

Altura del paquete	175 mm
Profundidad del paquete	20 mm

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 80.00 Largo: 0.020000 Alto: 0.175000 Ancho: 0.240000 Peso: 0.0750

Peso neto	0,075 kg