
CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.16.1012	8.43328E+12	Adaptadores y Conversores de video (VGA, DVI, HDMI, DP, Thunderbolt)	—

Nanocable HUB USB-C 12 en 1, Conversor USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-C PD 100W + 2xHDMI 4K60Hz + DP 4K60Hz + RJ45 1Gbps + SD/TF 3.0 + Audio Jack 3.5, Aluminio, Gris, 18 cm

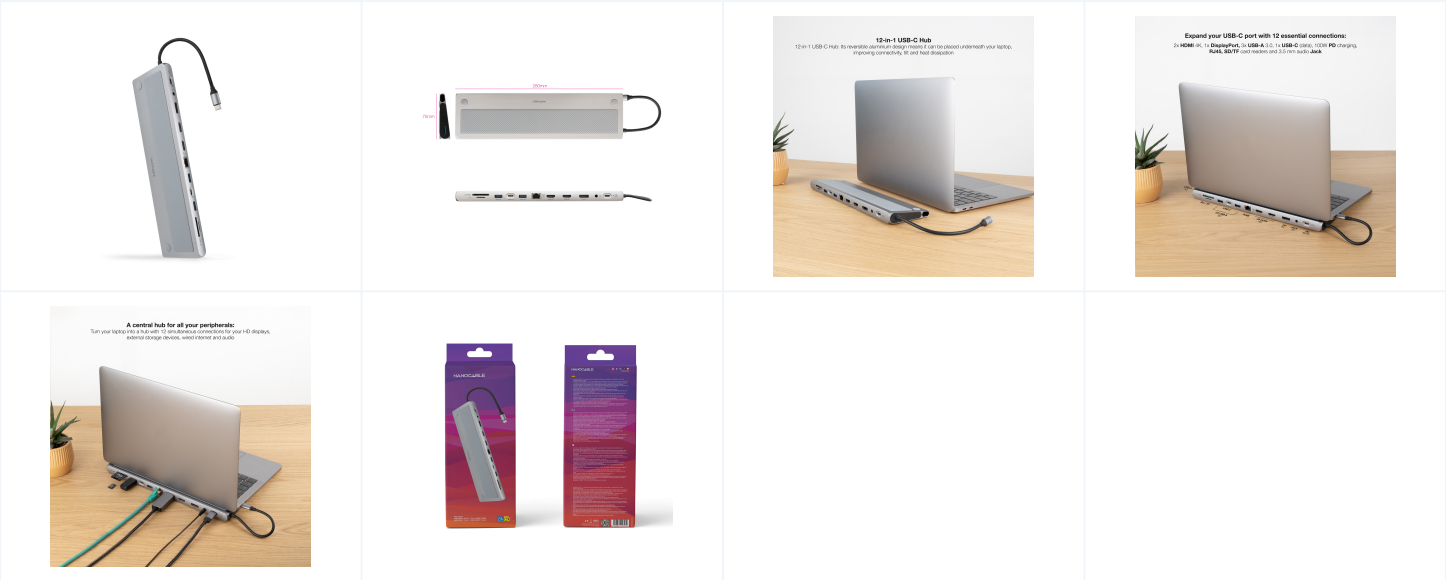

DESCRIPCIÓN

HUB conversor de USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.0 (5 Gbps) + USB-C 3.0 (5 Gbps) + USB-C PD para carga de 100W + 2xHDMI 4K60Hz + DisplayPort 4K60Hz + RJ45 1Gbps + lectores SD/TF 3.0 + Jack 3.5 mm. Plug & Play. Su diseño reversible permite colocarlo bajo el portátil en el lado que más te convenga. Aluminio, cable de 18 cm. Nanocable HUB USB-C 12 en 1, Conversor USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-C PD 100W + 2xHDMI 4K60Hz + DP 4K60Hz + RJ45 1Gbps + SD/TF 3.0 + Audio Jack 3.5, Aluminio, Gris, 18 cm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Gris, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Alimentación: USB, Conector eléctrico: USB Tipo C, Longitud del cable USB: 0,18 m. Otros sistemas operativos soportados: Android

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

Alimentación	USB
Altura	20 mm
Auriculares	3,5 mm
Color del producto	Gris
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W
Ethernet	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Interfaz de host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio
Número de puertos HDMI	2
Otros sistemas operativos soportados	Android
Profundidad	75 mm

Resolución (máxima digital)	3840 x 2160 Pixeles
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Windows soportado	Si
Suministro de potencia USB	Si
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), SD
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Tipo HD	4K Ultra HD
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	Si
Velocidad de transferencia de datos	5 Gbit/s

CONEXIÓN

Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Conector eléctrico	USB Tipo C

MEDIDAS Y PESO

Ancho	280 mm
Ancho del paquete	117 mm
Longitud del cable USB	0,18 m
Peso	266 g
Peso del paquete	266 g

EMBALAJE

Altura del paquete	336 mm
Cantidad de DisplayPorts	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Profundidad del paquete	26 mm

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Uds paquete: 30 Largo: 0.336 Alto: 0.117 Ancho: 0.026
Peso neto	0,473 kg