
CÓDIGO	EAN	FAMILIA	SUBFAMILIA
10.16.4612	8433281015579	Adaptadores y conversores	Adaptadores y conversores

Nanocable Hub USB-C 12 en 1, Conversor USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.2 + USB-C 3.2 + USB-C PD + 2xHDMI 4K@60Hz + DP 4K@60Hz + RJ45 1Gbps + TF + SD + Audio Jack 3.5, Aluminio, Gris, 18 cm

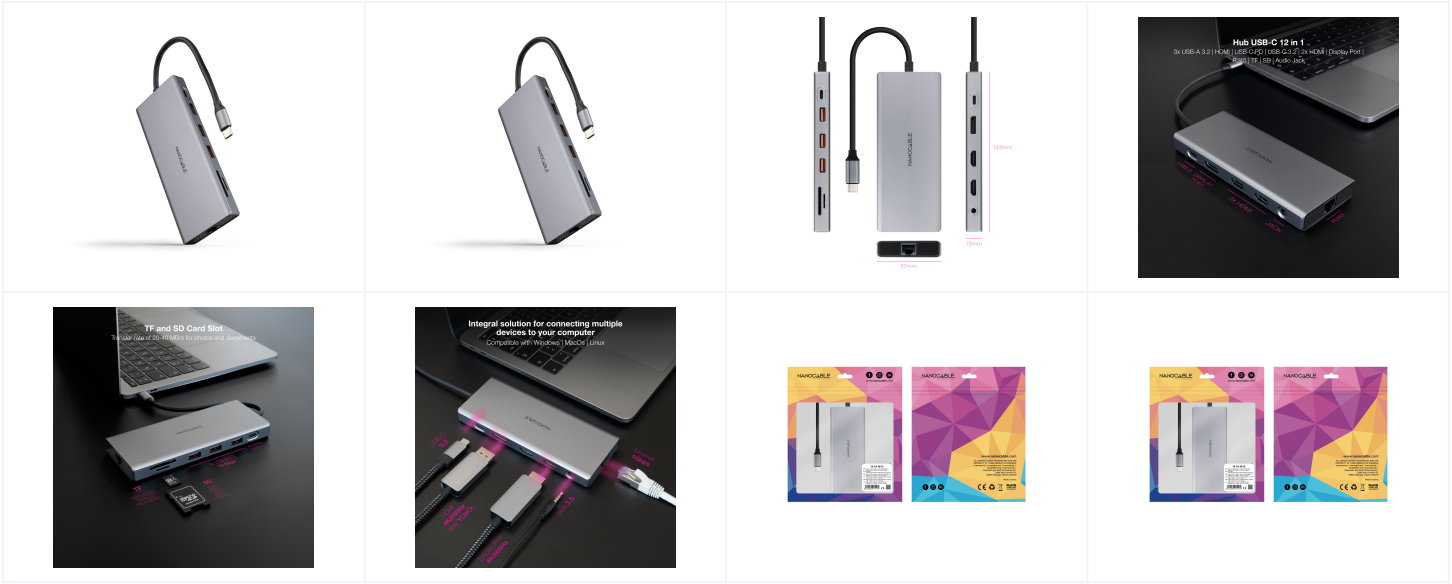

DESCRIPCIÓN

Conexión USB-C 3.1, transmisión de datos USB3.1 Gen 1 y compatible con PD 3.0 5V-20V 3A.3 conexiones USB-A 3.2, tienen una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, lo que facilita la conexión de discos duros, memorias USB, teclados, ratones y más de alto rendimiento. (Nota: La corriente total de las 3 salidas de USB 3.2 depende de la corriente de salida del USB del dispositivo al que se conecte.)Conexión USB-C 3.2. con una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps. Compatible con dispositivos USB-C como portátiles, tablets, smartphones, discos duros externos, memorias USB y otros periféricos.Conexión USB-C CARGA, entrada PD3.0 Máximo 100W (Nota: no transfiere datos)2 conexiones HDMI, 4K@60Hz. Expande tu pantalla con resoluciones ultra nítidas de hasta 3840×2160 píxeles a 60Hz, ideal para configuraciones de múltiples monitores. (Nota: el chip de vídeo en modo RGB, solo admite 4K/30Hz, pero en modo YCbCr puede alcanzar 4K/60Hz.)Conexión DisplayPort 4K@60Hz, para pantallas externas de alta definición.Conexión RJ45 Ethernet 1Gbps. Conexión estable y rápida con soporte para 10/100/1000 Mbps, ideal para redes cableadas de alta velocidad.Ranura TF, soporta Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC Card. Con una velocidad de transferencia de 20-40 MB/s, facilitando el acceso a fotos y documentos.Ranura SD, soporta SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC Card. Con una velocidad de transferencia de 20-40 MB/s, facilitando el acceso a fotos y documentos.Conexión audio, puerto Jack 3.5mm. Compatible con auriculares y micrófonos para un sonido claro y sin interferencias.No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play. Simplemente conéctalo a tu ordenador y empieza a usarlo de inmediato. Compatible con Windows, MacOS, Android y distribuciones Linux NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con la salida de HDMI de este adaptador. SOLO los dispositivos con Thunderbolt3 o con conexión USB-C que soportan el modo DP ALT (el modo DisplayPort Alt o el modo alternativo de DisplayPort). Nanocable Hub USB-C 12 en 1, Conversor USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.2 + USB-C 3.2 + USB-C PD + 2xHDMI 4K@60Hz + DP 4K@60Hz + RJ45 1Gbps + TF + SD + Audio Jack 3.5, Aluminio, Gris, 18 cm, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, Gris Nanocable Hub USB-C 12 en 1, Conversor USB-C 3.1 a 3xUSB-A 3.2 + USB-C 3.2 + USB-C PD + 2xHDMI 4K@60Hz + DP 4K@60Hz + RJ45 1Gbps + TF + SD + Audio Jack 3.5, Aluminio, Gris, 18 cm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Gris, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, Velocidad de transferencia de datos: 10 Gbit/s. Alimentación: USB, Longitud del cable USB: 0,18 m. Sistemas operativos móviles soportados: Android

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

Alimentación	USB
Altura	15 mm
Auriculares	3,5 mm
Color del producto	Gris
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W
Ethernet	Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Interfaz de host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio
Micrófono, jack de entrada	No
Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Número de puertos HDMI	2
Profundidad	58 mm
Resolución (máxima digital)	3840 x 2160 Pixeles
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistemas operativos móviles soportados	Android
Suministro de potencia USB	Si
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Tipo HD	4K Ultra HD
Velocidad de transferencia de datos	10 Gbit/s
Ventilador integrado	No

CONEXIÓN

Conectar y usar (Plug and Play)	Si

MEDIDAS Y PESO

Ancho	143 mm
Ancho del paquete	195 mm
Longitud del cable USB	0,18 m
Peso del paquete	133 g

EMBALAJE

Altura del paquete	230 mm
Cantidad de DisplayPorts	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Profundidad del paquete	20 mm

CERTIFICACIONES

Certificados de conformidad	RoHS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido	Unidades por paquete: 60.00 Largo: 0.195000 Alto: 0.230000 Ancho: 0.020000 Peso: 0.1433
Peso neto	0,143 kg